Winterstütze- Future Pool

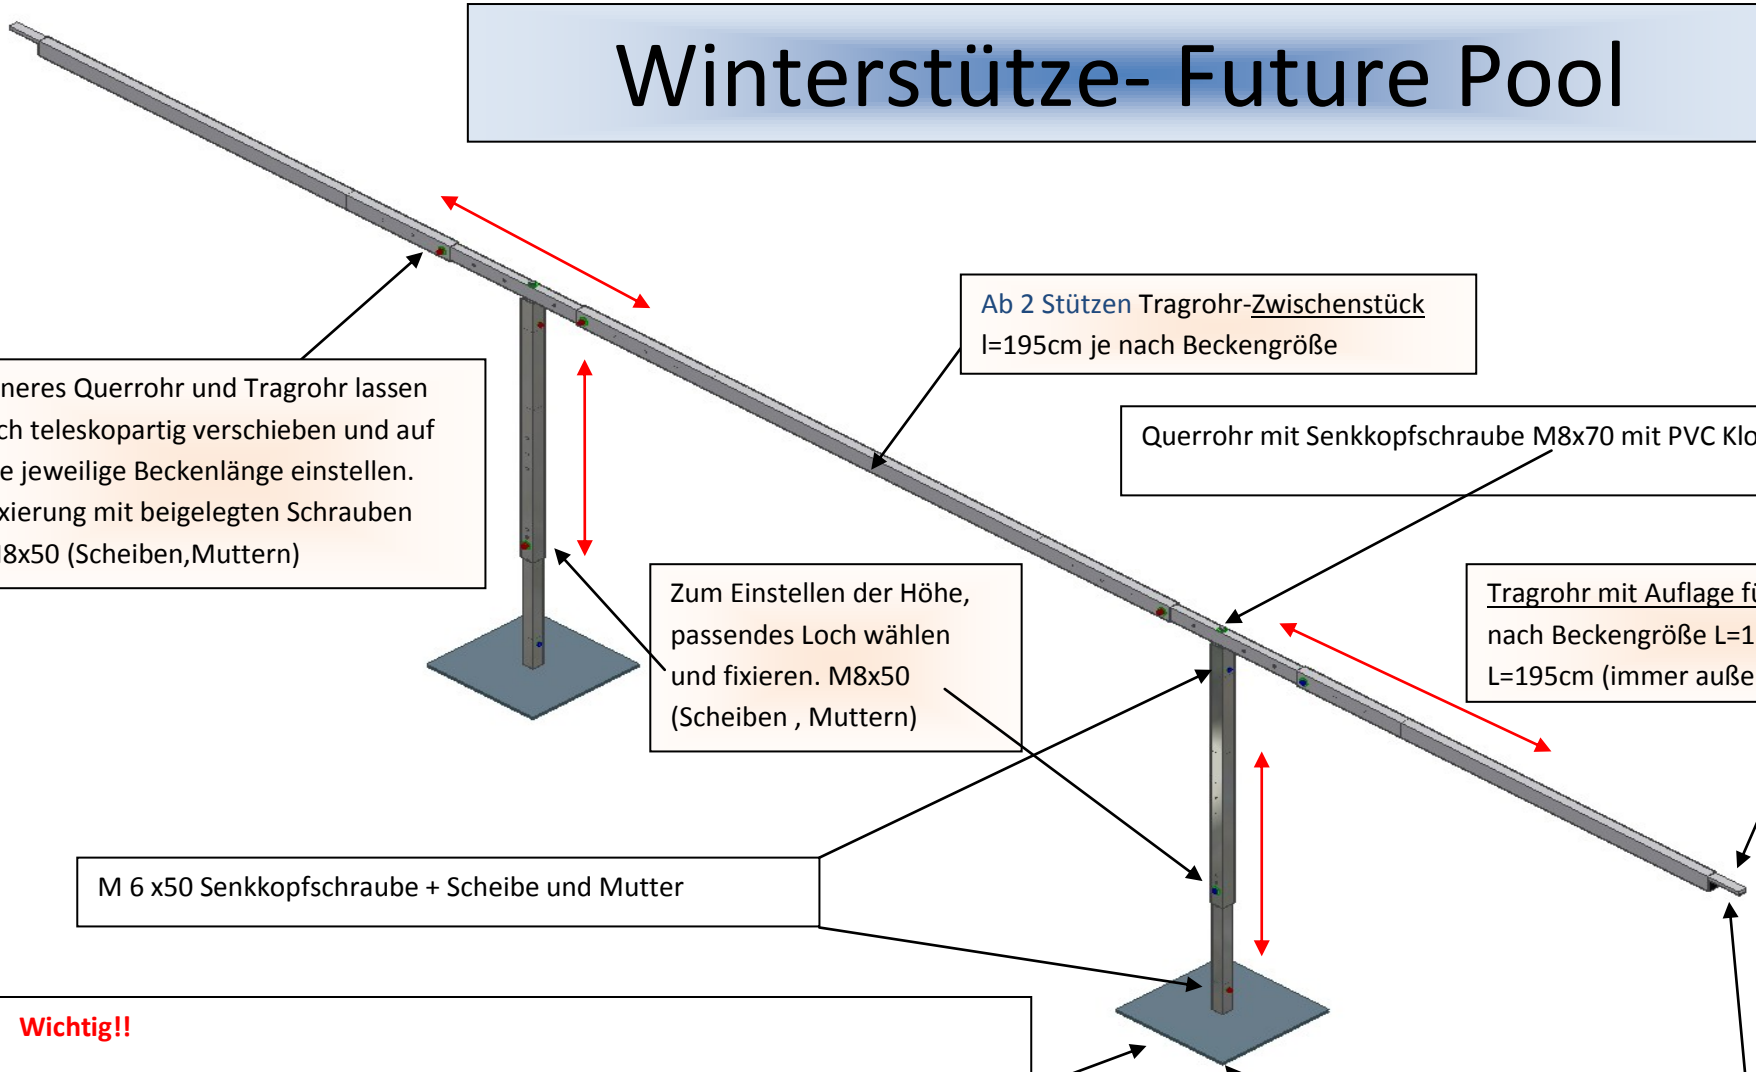

Inneres Querrohr und Tragrohr lassen sich teleskopartig verschieben und auf die jeweilige Beckenlänge einstellen. Fixierung mit beigelegten Schrauben M8x50 (Scheiben,Muttern)

Ab 2 Stützen Tragrohr-Zwischenstück l=195cm je nach Beckengröße

Querrohr mit Senkkopfschraube M8x70 mit PVC Klotz verschrauben

Zum Einstellen der Höhe, passendes Loch wählen und fixieren. M8x50 (Scheiben , Muttern)

Tragrohr mit Auflage für Beckenrand nach Beckengröße L=135cm oder L=195cm (immer außen)

M 6 x50 Senkkopfschraube + Scheibe und Mutter

Wichtig!!

Um Beschädigung der Innenhülle zu verhindern, muss die gesenkte Seite der PVC-Platte unten sein. Die Befestigungsschraube (M8x40 Senkkopf) für die Stütze muss soweit eingeschraubt sein das der Befestigungsklotz fest sitzt und der Schraubenkopf **keinesfalls** übersteht!

Auflage für Beckenrand

Befestigung Unterteil Stütze
PVC Klotz auf PVC Platte
1 x M8x40 Senkkopfschraube

Die Anzahl der Stützen und Zwischenstücke bzw. die Länge der Tragrohre ist abhängig von der jeweiligen Beckengröße.