


Detail "X"

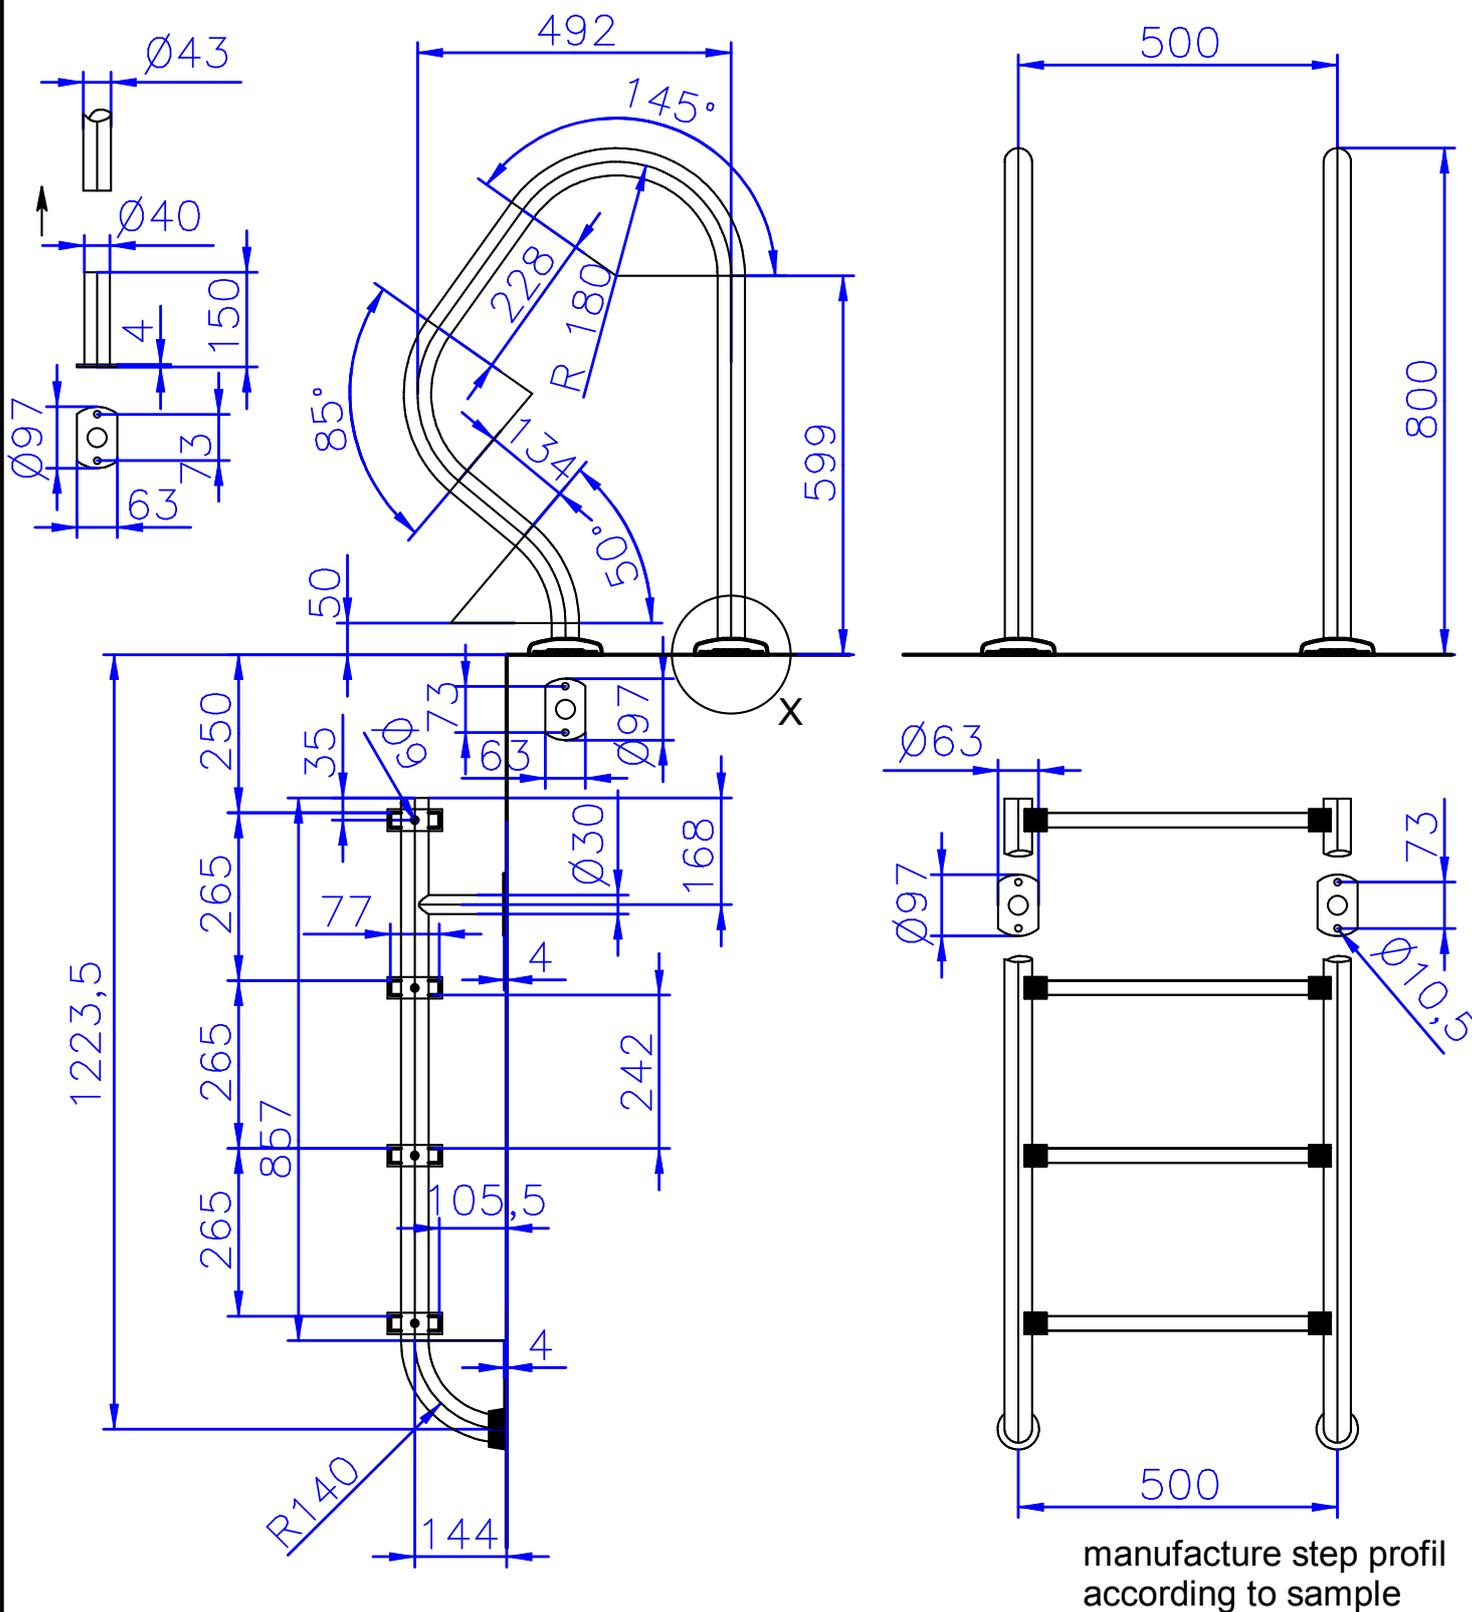

manufacture step profil according to sample

HolmØ 43

Radius 140/180

gestr. Länge

Längentoleranzen			
von	bis	Abweichungen	
10mm	999,9mm	± 1,00mm	
1000mm	3999,9mm	± 2,00mm	
4000mm	5999,9mm	± 3,00mm	
	ab 6000,0mm	± 4,00mm	
Winkeltoleranzen			
von	bis	Abweichung	
1°	360°	± 0,5°	
		2014	Datum
		gez.	18.06.
		gepr.	
			Name
			Avcilar
Code	Änderung	Datum	Name

Maßstab:	Material: V2A/1.4301
Kunde:	.
Kom.:	.
Bezeichnung	
Geteilte Leiter mit Griffbögen, 4-stufig	
58 41 38	